

85EAL-H

AIR HORN WITH HEATER (300 W)

エアホーン ヒーター付

WHISTLE (Above 130 dB)

汽笛 (130 dB以上)

OUTLINE VIEW

外形図

MASS
質量

23 kg

1/3rd-OCTAVE BANDLEVEL
オクターブバンドレベル

130 dB/1m

FUNDAMENTAL FREQUENCY
基本周波数

APPROX. 280 Hz

PROTECTION GRADE
保護等級

IP56

AIR PRESSURE RANGE
空気圧力範囲



0.4~1.0 MPa

CONSUMPTION
消費量

FREE AIR 15 L/S



PAINTING
塗装色

7.5BG 7/2
(MAKER STANDARD)

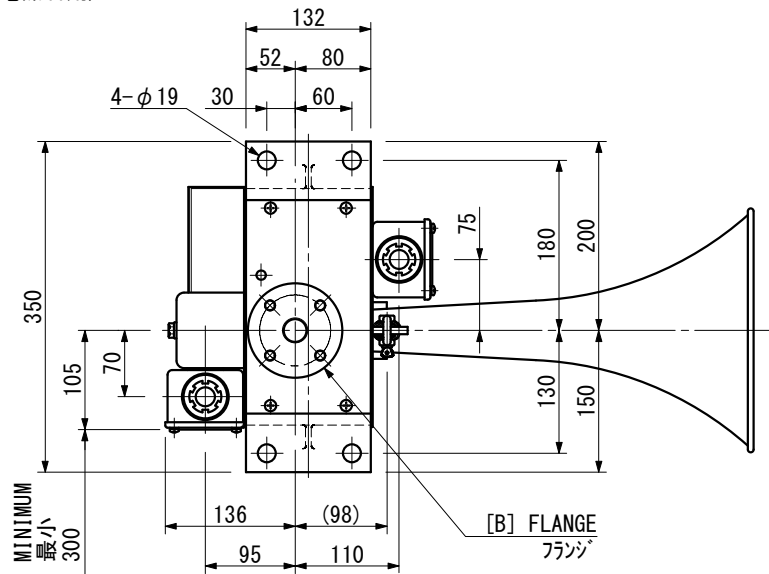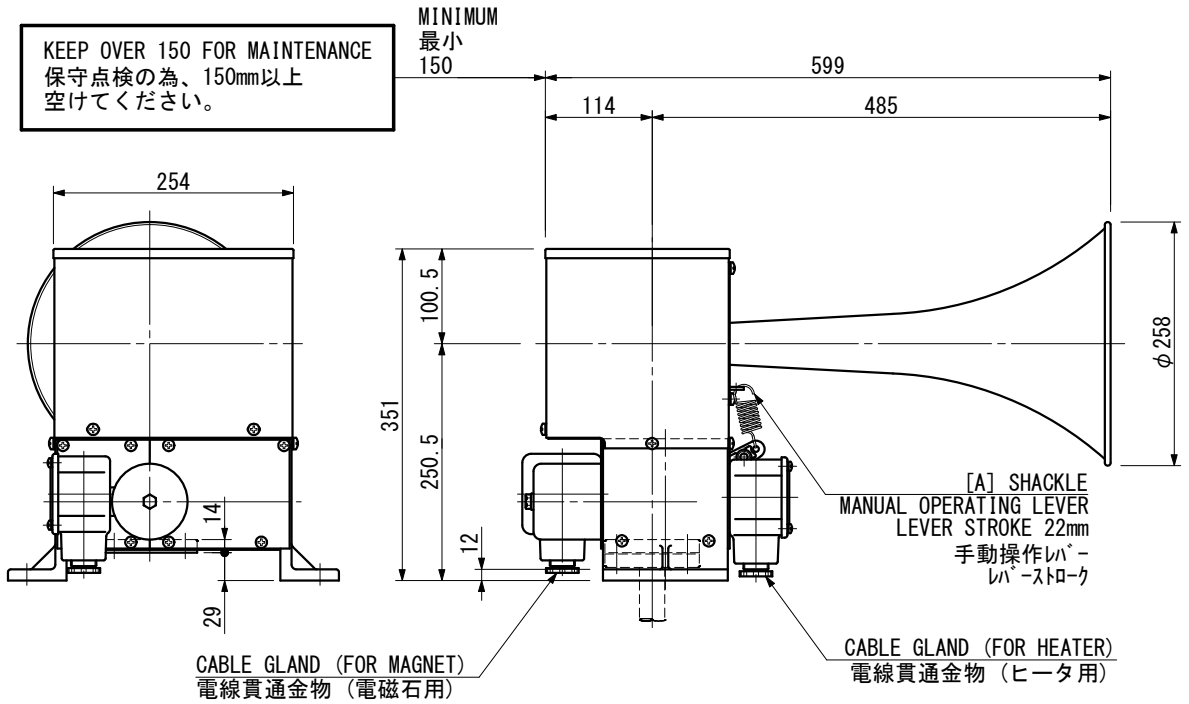

KEEP OVER 300 FOR MAINTENANCE
保守点検の為、300mm以上
空けてください。

SOURCE 電源	EXCITING CUR. 励磁電流
AC220 V, 1φ, 60 Hz	0.1 A
AC100~115 V, 1φ, 60 Hz	0.2 A
DC24 V	0.8 A



[A] SHACKLE
シャックル

[B] FLANGE
フランジ

DATE	REV.	REMARKS

IBUKI KOGYO CO. LTD.
伊吹工業株式会社

D. W. N.	N. Tanaka	DATE	JUL. -15. 2022
C. K. D.	Y. Ueda	SCALE	1/8
C. K. D.		DWG. NO	ibk-01030403