


Detection zone size
検出ゾーン寸法


$D = L \times 0.2$ (m) L: 感知距離 (m)



※検出ゾーンを検出対象が横切ると感知
D: 検出ゾーン寸法 (最低移動距離)

※The detected object crosses the detection zone will be detected
D: Detection Zone Size (Minimum crosses distance)

PILOT LAMP
表示灯
YL : Stand-by
待機
GL : Detect
感知




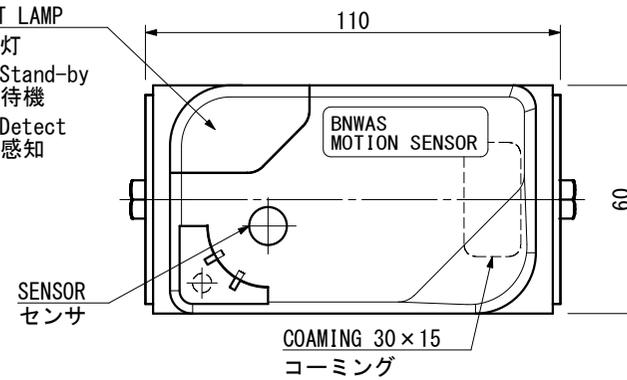


DEFAULT
初期設定

SENSOR ON/OFF センサ 入/切			
1	MOTION SENSOR モーションセンサ	ON	ON 1 2 No1 ON
2	MOTION SENSOR モーションセンサ	OFF	ON 1 2 No1 OFF

DEFAULT
初期設定

SENSOR MOVEMENT センサ動作			
MOVEMENT PATTERN A 動作パターン		ON 1 2 No2	ON
1	DETECT 感知		
	RESET OUT リセット出力		
MOVEMENT PATTERN B 動作パターン		ON 1 2 No2	OFF
2	DETECT 感知		
	RESET OUT リセット出力		
Td : Dormant Period (3~12min) Td : 休止期間 (3~12min)			

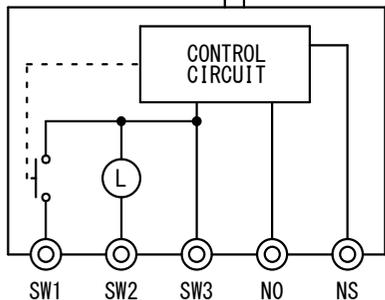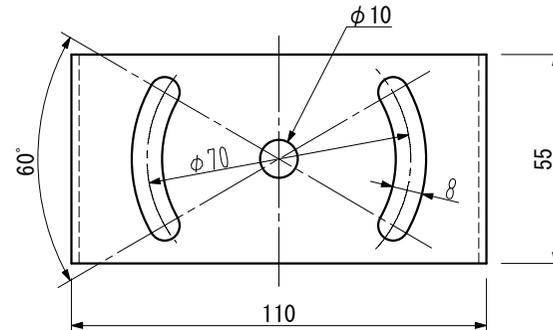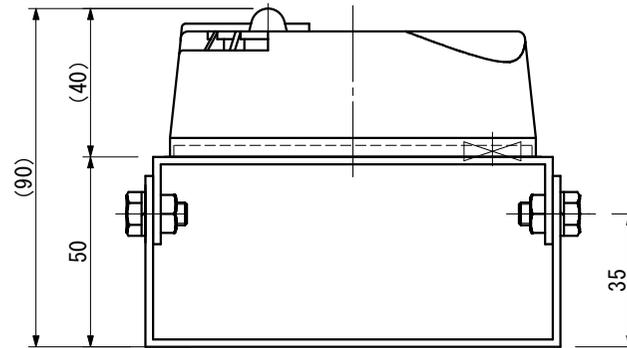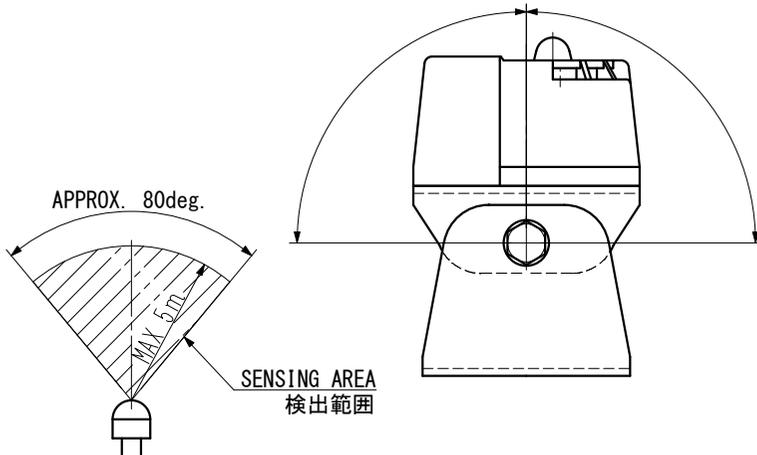

BRIDGE NAVIGATIONAL WATCH ALARM SYSTEM 航海当直警報装置	
PROTECTION GRADE 保護等級	IP22
CURRENT 電流	20 mA
SENS. DISTANCE 検出距離	MAX 5 m
SOURCE 電源	DC24V
MASS 質量	0.5 kg
PAINTING 塗装色	BLACK / 黒 (MAKER STANDARD/メーカー標準)



IBUKI KOGYO CO.,LTD.
伊吹工業株式会社

-BNWAS-

MOTION SENSOR
モーションセンサ
iWAS-MS-W01

WALL MOUNT TYPE
壁掛形

OUTLINE VIEW
外形図

DATE	REV.	REMARKS	D. W. N.	N. Tanaka
			C. K. D.	Y. Ueda
			DATE	JUN. -29. 2022
			SCALE	1/2
			DWG. NO	ibk-05030301