
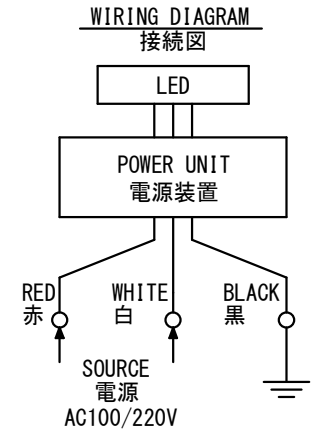


CABLE GLAND
電線貫通金物
WITH SEAL PLUG
盲栓付き

CABLE 2m
dia. φ9.2

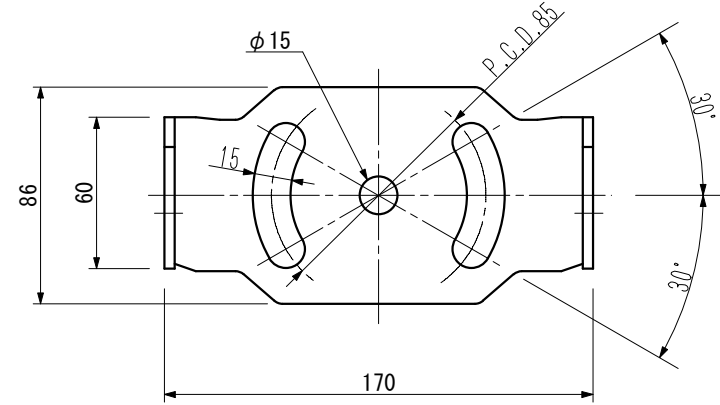

TOTAL LUMINOUS FLUX 全光束	9000 l m
SOURCE 電源	AC100V~220V ±10% 50/60Hz
CURRENT 電流	AC100V 0.9A AC220V 0.4A
CONSUMPTION 消費電力	75W
COLOR 色	SILVER
PROTECTION GRADE 保護等級	IP 56
MATERIAL 材質	BODY 本体 ALUMINUM / POLYCARBONATE アルミ/ポリカーボネート BASE 取付板 SUS304
MASS 質量	5.0 kg

LIGHT DISTRIBUTION 配光		MAX LUMINOUS INTENSITY 最大光軸光度
<input type="checkbox"/>	1/2 BEAM WIDTH 1/2 ビーム角	
N	20deg.	30500cd



IBUKI KOGYO CO.,LTD.
伊吹工業株式会社

FLD-1000-N
LED FLOOD LIGHT
LEDフラッドライト

WATERPROOF
防水形

OUTLINE VIEW
外形図

DATE	REV.	REMARKS	D. W. N.	R. Tokumoto
			C. K. D.	Y. Ueda
			DATE	JAN. -8. 2020
			SCALE	1/3
			DWG. NO	ibk-07010405