


CABLE GLAND  
電線貫通金物  
WITH SEAL PLUG  
盲栓付き



TOTAL LUMINOUS FLUX 全光束		33000 lm
SOURCE 電源		AC100~220 V ±10% 50/60 Hz
CURRENT 電流		AC100 V 2.7 A AC220 V 1.5 A
CONSUMPTION 消費電力		225 W
LIGHT DISTRIBUTION 配光		
□	1/2 BEAM WIDTH 1/2 ビーム角	MAX LUMINOUS INTENSITY 最大光軸光度
W1	30 deg.	35100 cd
W2	60 deg.	23100 cd
W3	80 deg.	15000 cd
W4	120 deg.	10500 cd
COLOR 色		SILVER
PROTECTION GRADE 保護等級		IP56
MATERIAL 材質	BODY 本体	ALUMINUM / POLYCARBONATE アルミ/ポリカーボネート
	BASE 取付板	SUS304
MASS 質量		16 kg

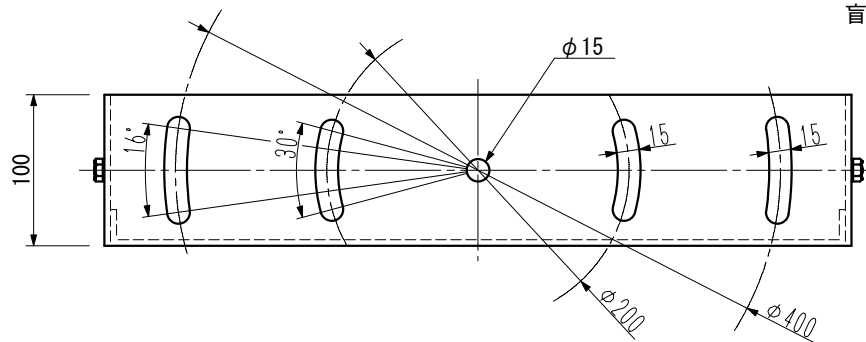

IBUKI KOGYO CO.,LTD.  
伊吹工業株式会社

FLD-3000-□

LED FLOOD LIGHT  
LEDフラッドライト

WATERPROOF  
防水形

OUTLINE VIEW  
外形図

			D. W. N.	K. Fujiwara
			C. K. D.	Y. Ueda
			DATE	JAN. -6. 2021
			SCALE	1/5
DATE	REV.	REMARKS	DWG. NO	ibk-07010408