
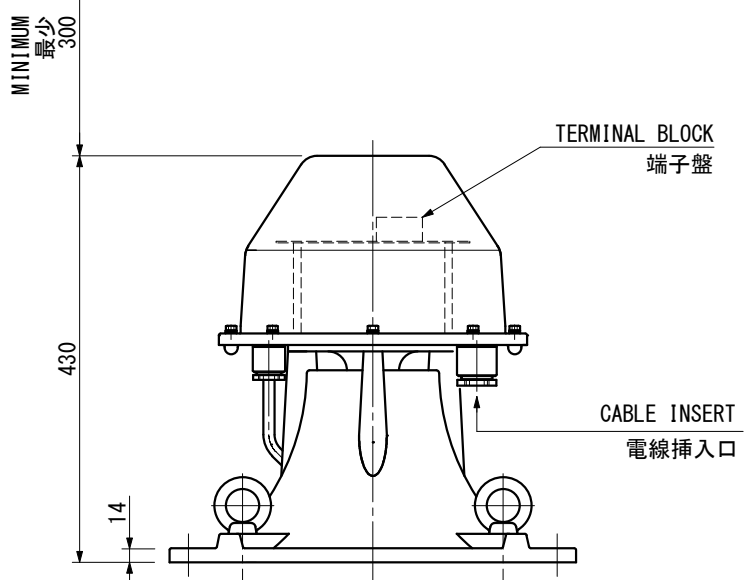
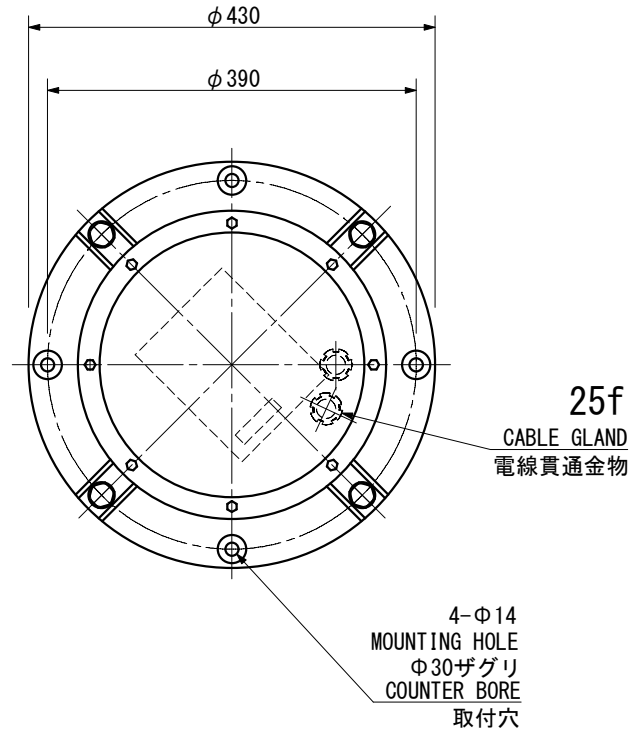


FH-500R	FOG HORN フォグホーン	1/2 MILES 1/2海里	OUTLINE VIEW 外形図	MASS 質量
				25 kg

SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	115 dB/1m	FUNDAMENTAL FREQUENCY 基本周波数	APPROX. 約 940 Hz	PROTECTION GRADE 保護等級	IP56
SOURCE 電源	DC24 V (DC12 V)	CURRENT 電流	1 A (2 A)	SOUND DIRECTIVITY 音響指向性	OMNIDIRECTION 無指向性
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-25°C to +55°C			PAINTING 塗装色	N9.0 (MAKER STANDARD)

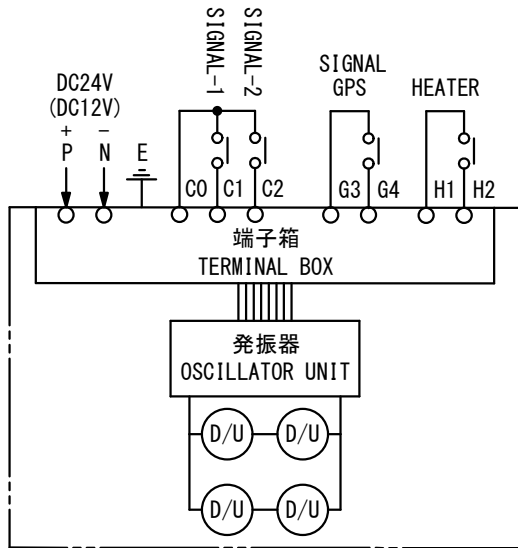

			D. W. N.	N. Tanaka	DATE	FEB. -10. 2022
			C. K. D.	Y. Ueda	SCALE	1/8
			C. K. D.		DWG. NO	ibk-10010101
DATE	REV.	REMARKS	IBUKI KOGYO CO. LTD. 伊吹工業株式会社			