
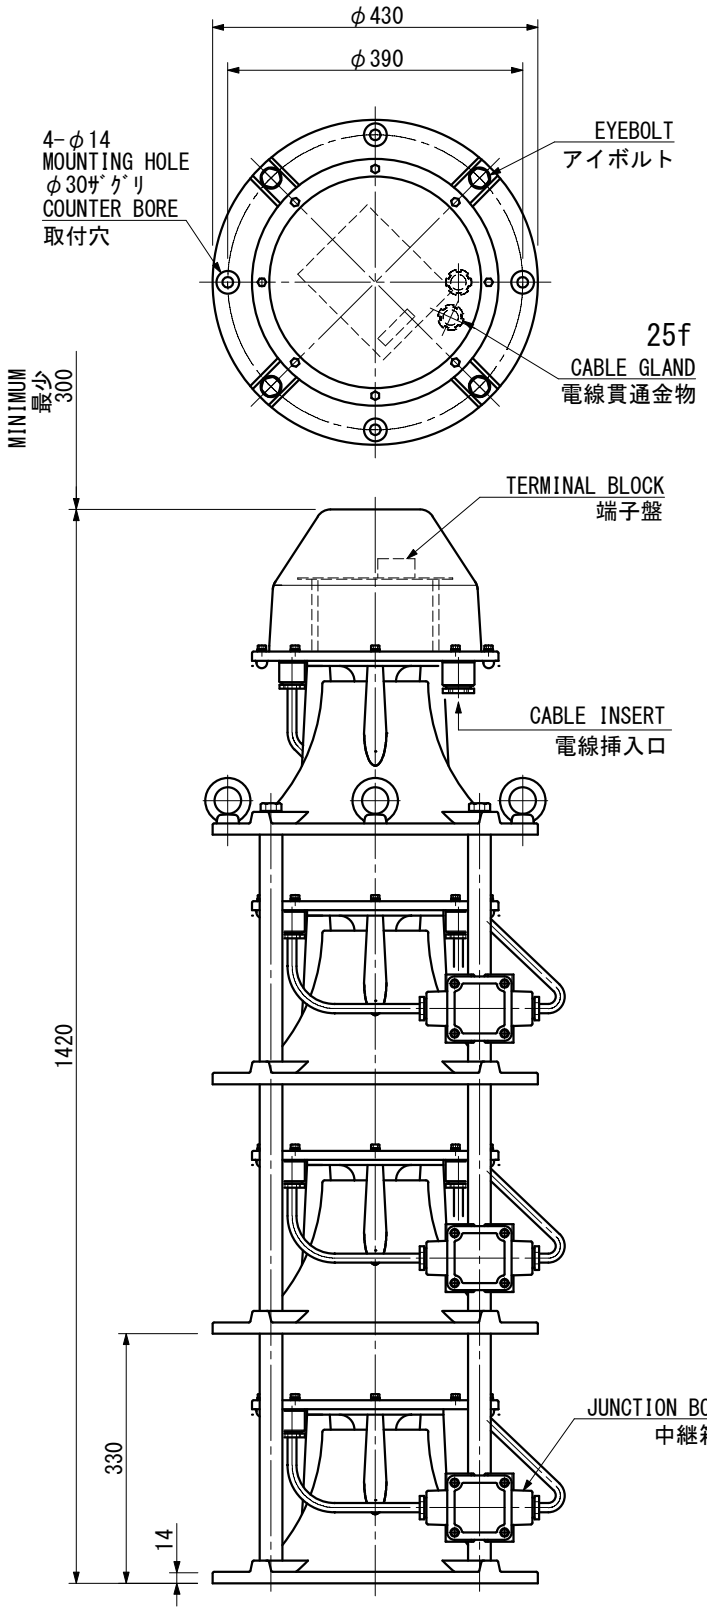


FH-2000R		FOG HORN フォグホーン		2 MILES 2海里		OUTLINE VIEW 外形図		MASS 質量 100 kg	
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	135 dB/1m	FUNDAMENTAL FREQUENCY 基本周波数	APPROX. 約	940 Hz	PROTECTION GRADE 保護等級	IP56			
SOURCE 電源	DC24 V (DC12 V)	CURRENT 電流	8 A (16 A)		SOUND DIRECTIVITY 音響指向性	OMNIDIRECTION 無指向性			
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-25°C to +55°C				PAINTING 塗装色	N9.0 (MAKER STANDARD)			

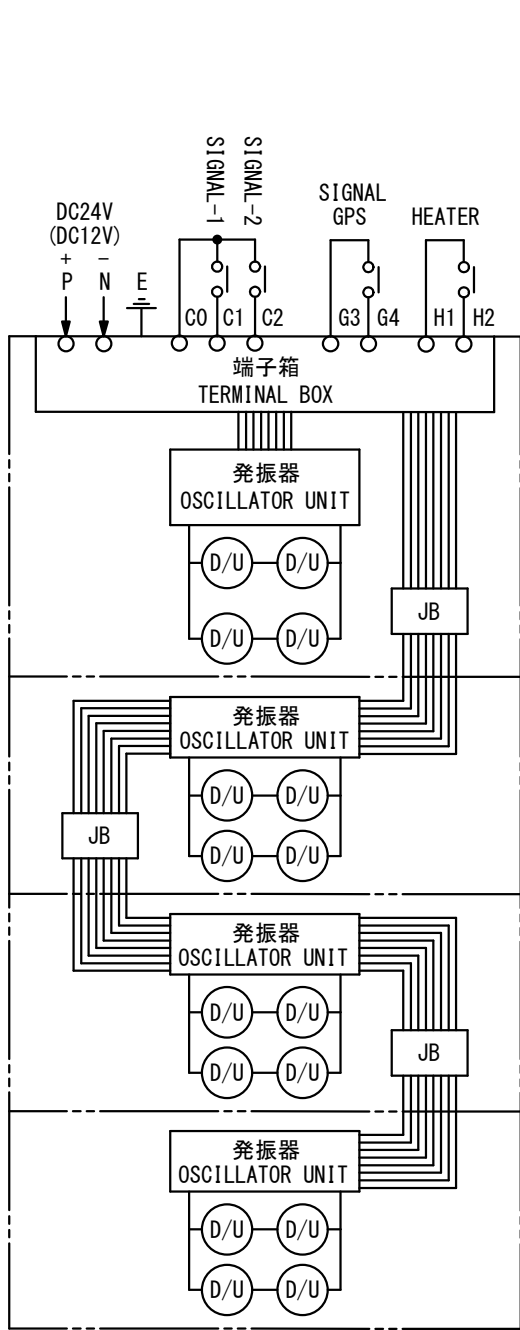

DATE	REV.	REMARKS	IBUKI KOGYO CO. LTD. 伊吹工業株式会社	D. W. N.	N. Tanaka	DATE	FEB. -10. 2022
				C. K. D.	Y. Ueda	SCALE	1/10
				C. K. D.		DWG. NO	ibk-10010105