


NLLA-MSL NLLA-MSL (DC)		MORSE SIGNAL LIGHT モールス信号灯		OUTLINE VIEW 外形図		MASS 質量 2.5 kg	
SOURCE 電源	<input type="checkbox"/> AC100V/220V <input type="checkbox"/> DC24V	POWER CONSUMPTION 消費電力 (W)	12 W	LIGHT DISTANCE 光達距離 (MILE)	6	LIGHT ARC OF HORIZONTAL 射光角度 (deg)	360
LIGHT COLOR 灯色	WHITE 白	LED BULB TYPE LEDバルブ型式	LW-200			PROTECTION GRADE 保護等級	IP56

CABLE GLAND / ケーブルグランド



CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
<input type="checkbox"/> 15	φ6~φ10.5	FGA26-10B	2.0 N·m
<input type="checkbox"/> 20	φ9~φ14.7	FGA26-14B	
<input type="checkbox"/> 25	φ14~φ18	FGA26-18B	2.5 N·m

CORD 15 BECOMES THE MAKER STANDARD.
 PLEASE APPOINT CORD 20 OR 25 ON THE OCCASION OF USE.
 呼び15がメーカー標準となります。
 呼び20又は25をご使用の際はご指定下さい。
 PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.
 配線を行う側のケーブルグランドはプラグを取り外してご使用ください。

CONNECTION DIAGRAM

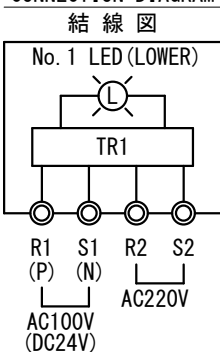

CABLE GLAND WITH SEAL PLUG
 盲栓付きケーブルグランド

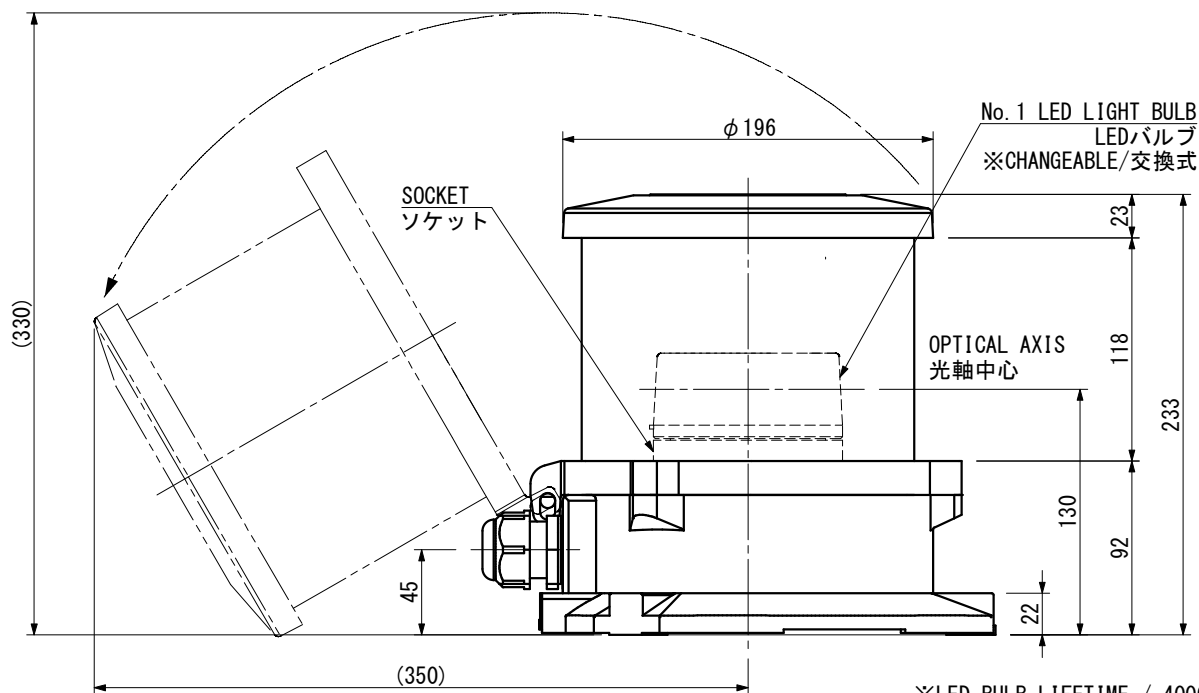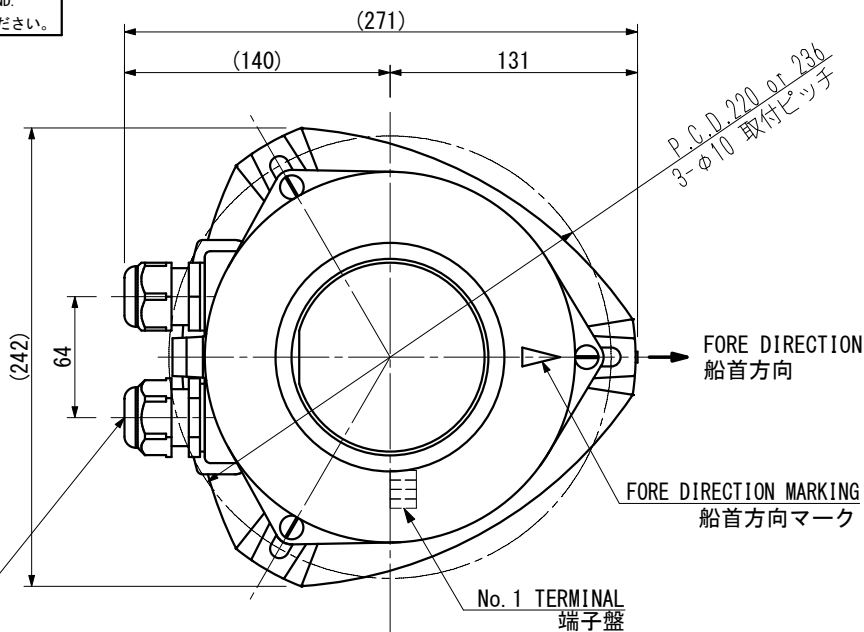

※LED BULB LIFETIME / 40000h

LEDバルブ寿命 / 40000時間

		NAUTILIGHT		D. W. N.	N. Tanaka	DATE	OCT. -26. 2022
		NAVI		C. K. D.	Y. Ueda	SCALE	1/4
		LED NAVIGATION LIGHT		C. K. D.		DWG. NO	ibk-06011401
DATE	REV.	REMARKS		IBUKI KOGYO CO. LTD. 伊吹工業株式会社			