

<b>NLLA-MSL</b> <b>NLLA-MSL (DC)</b>		<b>MORSE SIGNAL LIGHT</b> <b>モールス信号灯</b>		<b>OUTLINE VIEW</b> <b>外形図</b>		<b>MASS</b> <b>質量</b> 2.5 kg	
<b>SOURCE</b> <b>電源</b>	<input type="checkbox"/> AC100V/220V <input type="checkbox"/> DC24V	<b>POWER CONSUMPTION</b> <b>消費電力 (W)</b>	12 W	<b>LIGHT DISTANCE</b> <b>光達距離 (MILE)</b>	6	<b>LIGHT ARC OF HORIZONTAL</b> <b>射光角度 (deg)</b>	360
<b>LIGHT COLOR</b> <b>灯色</b>	WHITE 白	<b>LED BULB TYPE</b> <b>LEDバルブ型式</b>	LW-200			<b>PROTECTION GRADE</b> <b>保護等級</b>	IP56


CABLE GLAND / ケーブルグランド

※LED BULB LIFETIME / 40000h  
LEDバルブ寿命 / 40000時間



	CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
<input type="checkbox"/>	15	φ6~φ10.5	FGA26-10B	2.0 N·m
<input type="checkbox"/>	20	φ9~φ14.7	FGA26-14B	
<input type="checkbox"/>	25	φ14~φ18	FGA26-18B	2.5 N·m

CORD 15 BECOMES THE MAKER STANDARD.  
PLEASE APPOINT CORD 20 OR 25 ON THE OCCASION OF USE.  
呼び15がメーカー標準となります。  
呼び20又は25をご使用の際はご指定下さい。  
PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.  
配線を行う側のケーブルグランドはプラグを取り外してご使用ください。

CONNECTION DIAGRAM

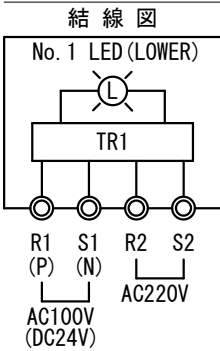

CABLE GLAND WITH SEAL PLUG  
盲栓付きケーブルグランド

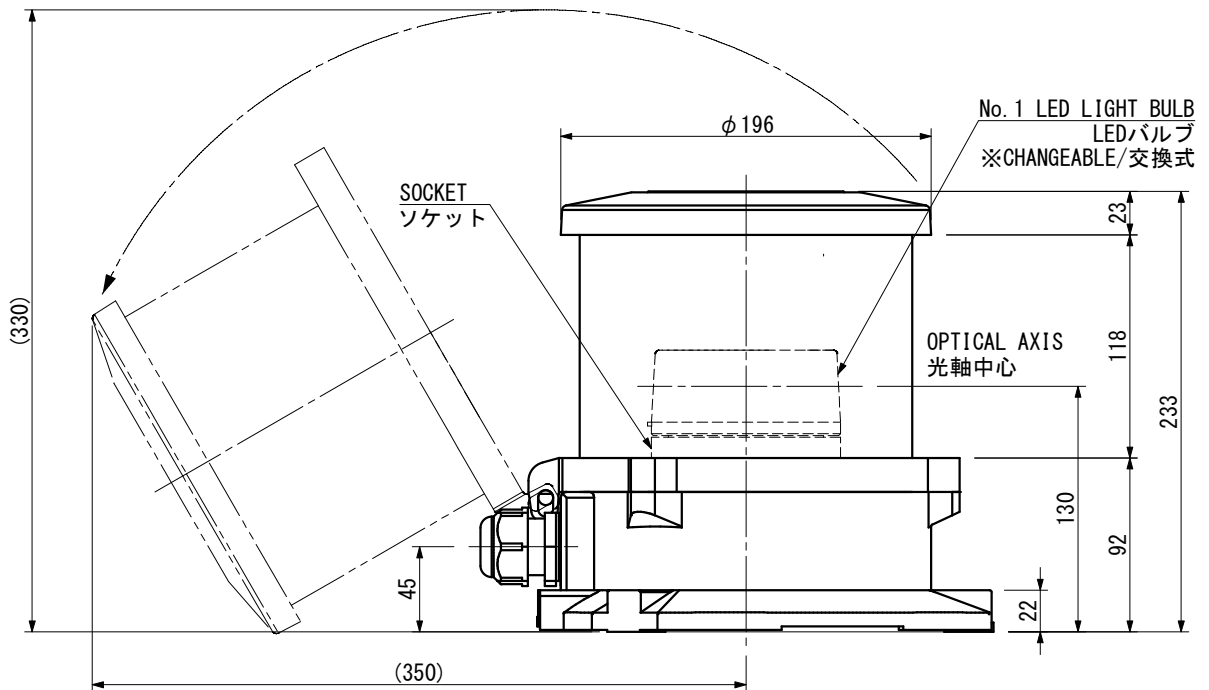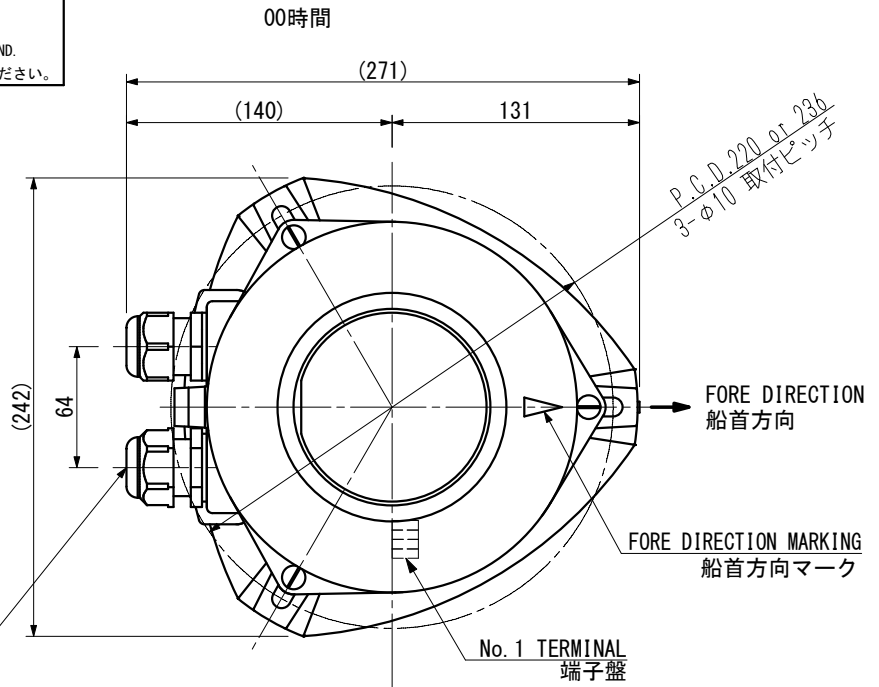

		<b>NAUTILIGHT</b>		D. W. N.	N. Tanaka	DATE	OCT. -26. 2022
		NAVI		C. K. D.	Y. Ueda	SCALE	1/4
		LED NAVIGATION LIGHT		C. K. D.		DWG. NO	ibk-06011401
DATE	REV.	REMARKS		IBUKI KOGYO CO. LTD. 伊吹工業株式会社			