

NP TELEGRAPH



CABLE GLAND / ケーブルグラント

CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
<input type="checkbox"/>	20	φ9~φ14	FGB21L-14B
<input type="checkbox"/>	25	φ13~φ18.5	FGB26-18B



CORD 20 BECOMES THE MAKER STANDARD.
PLEASE APPOINT CORD 25 ON THE OCCASION OF USE.

呼び20がメーカー標準となります。
呼び25をご使用の際はご指定下さい。

PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.
配線を行う側のケーブルグラントは盲栓を取り外してご使用ください。

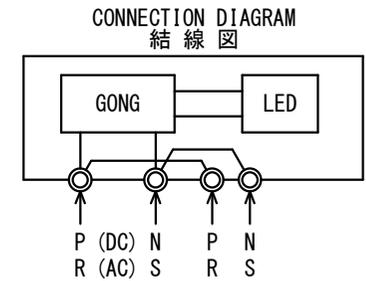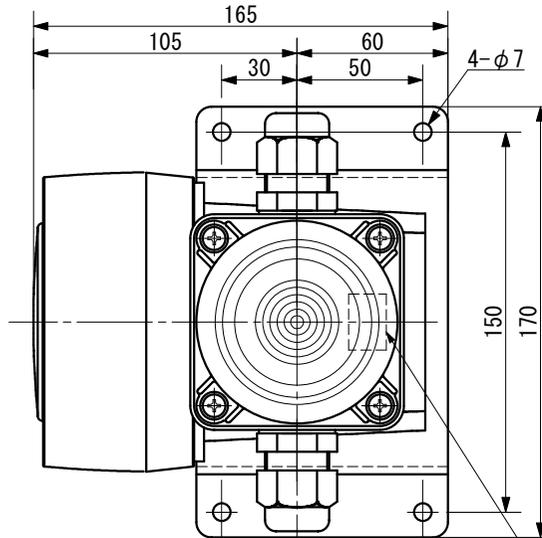

LED FLASH BEACON
LEDフラッシュビーコン

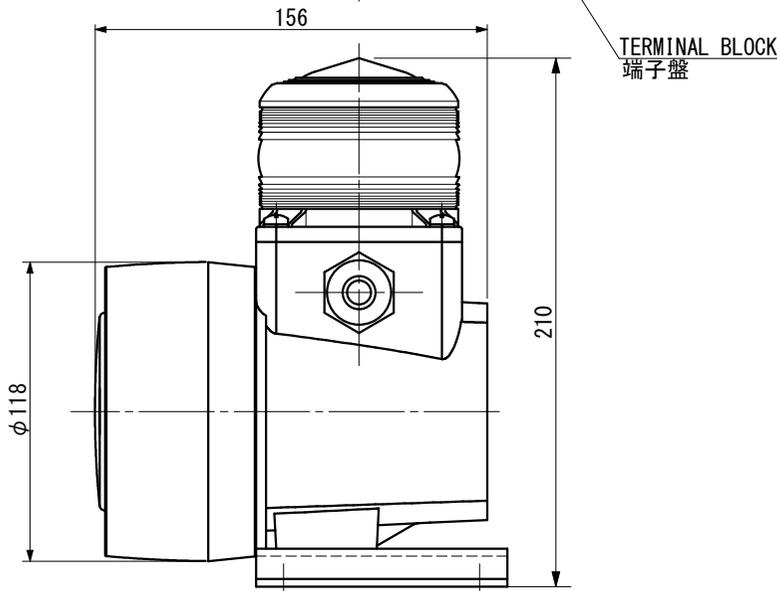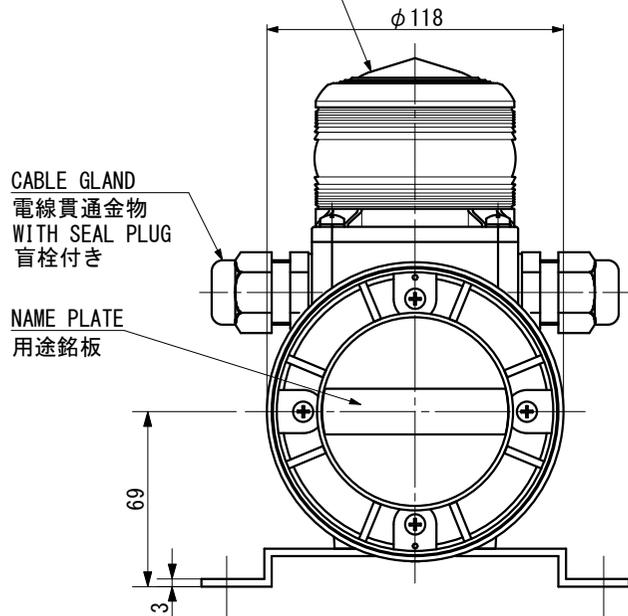

SOURCE 電源	CURRENT 電流
AC100~230V, 1φ, 60Hz	100 mA (AC100V) 60 mA (AC220V)
DC 24V	420 mA (DC 24V)

NO.	DIP SWITCH DIPスイッチ	FLASH PATTERN 閃光パターン	CYCLE 周期
1		NORMAL FLASH	120/min
2		RAPID FLASH	240/min
3		FIVE FLASH	60/min
4		ROTATING LIGHT	130/min

PROTECTION GRADE 保護等級	IP 56
SOUND LEVEL 音圧レベル	ABOVE 110 dB/1m
FUNDAMENTAL FREQUENCY 基本周波数	APPROX. 1250 Hz
SOUND PATTERN 音色	GONG (220/min)
GLOBE COLOR グローブ色	RED
COLOR 色	WHITE (MAKER STANDARD)
MASS 質量	1.6 kg



IBUKI KOGYO CO.,LTD.
伊吹工業株式会社

EG30-LF5
ELECTRONIC GONG
WITH LED FLASH BEACON
LEDフラッシュビーコン付
電子ゴング

WALL MOUNT TYPE
壁掛形

OUTLINE VIEW
外形図

			D. W. N.	M. Kawamura
			C. K. D.	Y. Ueda
			DATE	OCT. -11. 2016
			SCALE	1/3
DATE	REV.	REMARKS	DWG. NO	ibk-03011103