

【How to operate/操作方法】


+	+ Press to brighten 押すと明るくなる
⏻	⏻ Power switch 電源スイッチ ※1
-	- Press to darken 押すと暗くなる ※2

※1 Switching between 3 lights and 1 light with a long press is possible.
長押しで3灯と1灯の切り替えが可能

※2 It will not be completely off.
完全消灯にはなりません

WIRING DIAGRAM

接続図

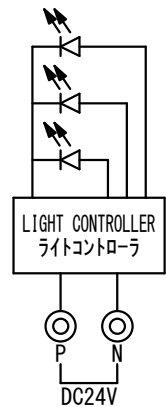

PROTECTION GRADE 保護等級	IP2X
SOURCE 電源	DC24V
CURRENT 電流	30mA
LAMP COLOR 灯色	WHITE/白
COLOR 色	BLACK (MAKER STANDARD)
MASS 質量	Abt 0.5kg



IBUKI KOGYO CO.,LTD.
伊吹工業株式会社

NLFL-03NFP-TB

LED FLEXIBLE LIGHT
LEDフレキシブルライト

PANEL (FLUSH MOUNT) TYPE

埋込形

OUTLINE VIEW

外形図

2022. 11. 30

DATE

①

REV.

図面整理に伴う変更

REMARKS

D. W. N. T. Fukazawa

C. K. D. Y. Ueda

DATE JUN. -13. 2016

SCALE 1/2

DWG. NO ibk-07010504